



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® Winfine

ALLROUND MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU PROTI VELMI NÍZKÝM
I VYSOKÝM TEPLOTÁM S VYSOKOU MECHANICKOU OCHRANOU



EN 388: 2016



EN 407: 2004



EN 511: 2006



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® Winfine

ALLROUND MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S OCHRANOU PROTI VELMI NÍZKÝM
I VYSOKÝM TEPLOTÁM S VYSOKOU MECHANICKOU OCHRANOU

ARTIKL A9114

MATERIÁL

Podšívka
Máčení
Tloušťka

7G akryl (vnitřní) + 13G polyester (vnější)
latexová pěna s pískovým dezénem
3,4 mm (v dlani)

VELIKOSTI

7 / S – 12 / 3XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

60 párů
12 párů
prodejní etiketa

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25	58x28x25
Karton (cbm)	-	-	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406	0,0406

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	5,600	5,700	5,900	6,300	6,800	7,200
Jednotka (g)	-	-	93,33	95,00	98,30	105,0	113,3	120,0

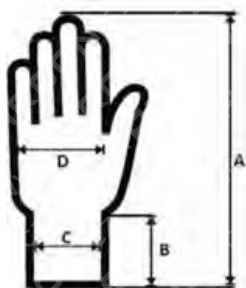

Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	23,5	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0
Délka lemu (B)	-	-	7,50	7,50	8,00	8,00	8,50	8,70
Šířka lemu (C)	-	-	7,30	7,50	8,00	8,50	9,00	9,20
Šířka dlaně (D)	-	-	9,50	10,0	11,0	11,5	12,0	12,5

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,30 (cm)

Tolerance (C) ± 0,30 (cm)
Tolerance (D) ± 0,30 (cm)

POPIS

Zimní rukavice s dvojitým úpletem máčené v latexové pěně s pískovým dezénem (sandy finish).



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2

2

2

2

B

skóre

500 – 2.000

2,5 – 5,0

25 – 50

60 – 100

5 – 10

jednotka

cyklus

index

N

N

N

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

EN 407



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení
odolnost proti kontaktnímu teple
odolnost proti konvenčnímu teple
odolnost proti sálavému teple
odolnost proti malým kapkám
roztaveného kovu
odolnost proti velkým kapkám
roztaveného kovu

LVL

X

2

X

X

X

X

X

skóre

netestováno

250°C po dobu 15s

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

EN 511:2006

Ochranné rukavice proti chladu

EN 511



STUPNĚ OCHRANY

CHLADNOSTNÍ RIZIKA

odolnost proti konvekčnímu chladu
odolnost proti kontaktnímu chladu
propustnost vody

LVL

X

2

X

netestováno

netestováno

netestováno



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI


- multifukční tzv. allround rukavice:

- pro práci v suchém prostředí (např. se sypkými směsi na bázi vody, zejména ve stavebnictví / malta, barvy atp.)
- vysoká ochrana proti chladu i teplu (kompozice z dvou vrstev funkčních materiálů a silná vrstva latexu lépe izolují před vnějšími vlivy i drží přirozené tělesné teplo)
- ochrana proti teplu do 150°C*
- latex s tzv. pískovou úpravou („sandy finish“) slouží jako bariéra proti kapalinám i poraněním dlaně

- široká velikostní škála 7 – 12 (S – 3XL) s barevným odlišením lemu pro každou velikost

- ARDON[®] design:

- povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
- reflexní logo výrobce
- každý pár automaticky v maloobchodním balení („retail ready“)

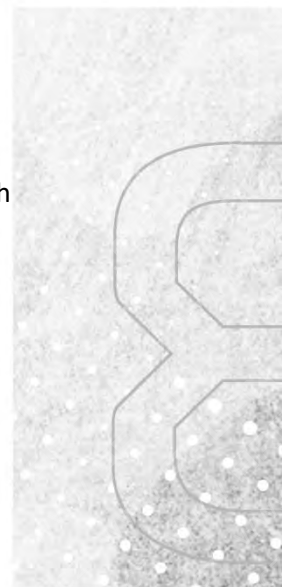

* - dle certifikace až do 250°C po dobu 15 sekund, ale obecně nedoporučujeme expozici vyšším teplotám jak 150°C, při těchto latex sekundárně vulkanizuje a rozpéká se

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A9114/07-SPE
A9114/08-SPE
A9114/09-SPE
A9114/10-SPE
A9114/11-SPE
A9114/12-SPE

EAN

8592390124517
8592390112446
8592390112453
8592390112460
8592390124524
8592390010445

BARVA LEMU

červená
modrá
hnědá
černá
zelená
žlutá



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST